

# Z-8062

## 二维扫描平台



### 一般描述

Z-8062不仅拥有接近激光扫描平台的读码速度，而且在不牺牲性能的情况下同时识别一维和二维条码。用户在读取时不需要耗费时间去对准条码的中心位置就能自动捕捉当前条码。能识别手机屏幕条码，包括手机上显示的标签纸、手机下载的优惠券，会员卡以及其它更多移动终端上的应用。对每一种条码都拥有行业领先的扫描速度，能最大限度识别损坏和印刷不良条码。Z-8062拥有经久耐用的结构设计和卓越的性能比。

Z-8062外观设计大方，带可旋转底座，极大的方便各种现场应用场景。具有醒目的蓝色LED指示灯及洪亮的蜂鸣器读码成功提醒音，内部引擎所搭载的高亮度LED及高品质感光模块，其设计理论寿命可达10万小时以上，整机无任何运动部件，使得整机寿命有了极大提高。Z-8062支持USB 1.1 (HIDKeyboard、Virtual COM Port) RS-232 (9.6~115.2Kbps)也为用户提供更多通讯选择。

应用范围：

商品批发零售，商业百货连锁店（超市、便利店、百货商场），手机优惠券和票务（航空、火车、汽车、电影院等），物流、仓储、快递行业，银行、彩票，烟草零售、图书、药品药监及工业制造等。

### 产品特性

- 支持高性能一维/二维条码扫描，对于印刷质量差、受到污染或是变形的难以识读的条码均有很好表现
- 耐用的外壳设计和安全电缆确保任何撞击也不会伤害到机器
- 易于读取手机及电脑屏幕条码，手机移动支付最佳助手
- HID USB HID、Virtual COM Port/ RS-232多界面可选
- 自动感应触发，能自适应各种光照工作环境
- 外观设计大方，带可旋转底座
- 高音蜂鸣器及蓝色LED读码指示
- 极低功耗

# Z-8062

## 二维扫描平台

工作参数	
图像 (像素)	752 pixels (H)x 480 pixels (V)
补光光源	617 nm LED
视角	45° (H) x 29° (V)
扫描方式	感应触发扫描
印刷对比度	大于30% (UPC/EAN 100%)
最小分辨率	0.127mm(5mil)@Code 39, PCS=90%
界面	USB 1.1 (HID Keyboard、Virtual COM Port) RS232串口
指示	蜂鸣器; LED指示灯

可识别条码	
1D	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Code 39 Code 93 Code 128 Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5Pharmacode GS1 DataBar (Omnidirectional(RSS-14) , Stacked, Limited, Expanded, Expanded Stacked)
2D	QR Code, MicroQR(默认关), Data Matrix
	支持手机屏幕读码

景深	
Symbol & Density	范围
Code 39 (5 mil)	0mm-50mm
100%UPCA (13 mil)	0mm-160mm
QR Code (20mil)	0mm-220mm
QR Code 手机5寸屏	0mm-300mm


读码性能可能受条码质量或环境因素的影响而有所下降

物理参数	
尺寸	160mm x 80mm x 80mm
重量	大约260g(不含数据线)
工作电压和电流	5 VDC +/-10% @ 400 mA
最大功耗	1.75W
安全规范	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B


环境参数	
工作温度	32° - 122° F / 0° - 50° C
存储温度	-40° - 158° F / -40° - 70° C
湿度	5% to 95%,无凝结
跌落/冲击规格	从1.5米高处跌落至水泥地面仍可正常工作
环境亮度	0 ~ 86,000 LUX

了解更多产品信息请访问www.mexxen.com或与您当地的Mexxen分支机构或业务合作伙伴联系。以上图文内容如有变更,恕不另行通知。版权所有,如需出版或发行,请与Mexxen相关机构联系。Mexxen标志已在国家专利商标局注册,所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产,2018年07月印制。

### Dimensions

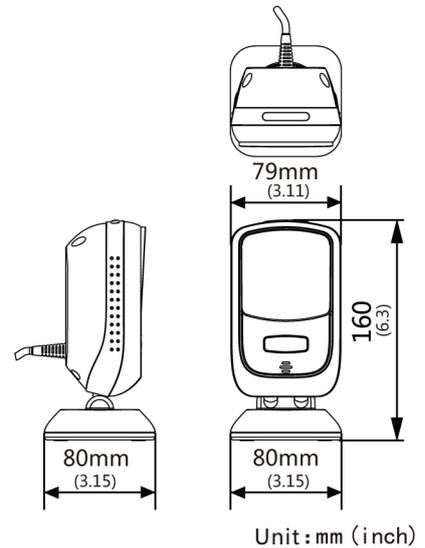

### Depth Of Field

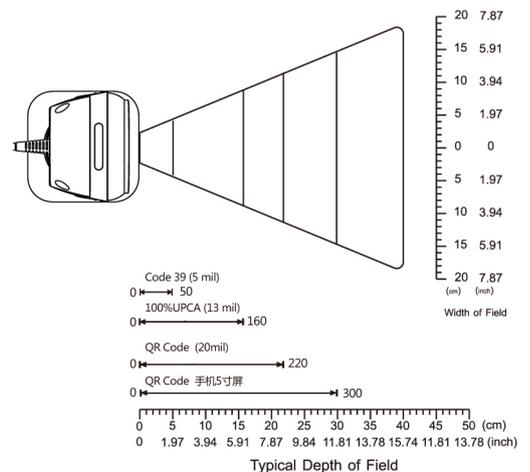

## 巨盛物联

ZEBEX® MEXXEN®

赫盛光电(上海)有限公司

上海市松江区莘砖公路518号11栋12层

Tel : +86-21-6495 5599

Fax : +86-21-6495 9598

http://www.mexxen.com



Mexxen Technology (SH) Inc. 赫盛光电

Oder NO. CTG-08062-02A